



14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m 5050 - Monocolore - Supporto Bianco

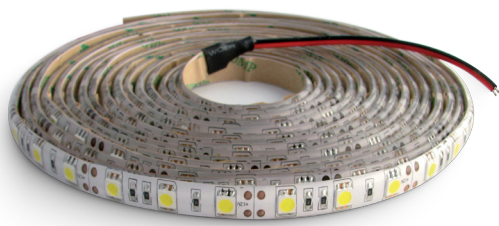

Dimensioni

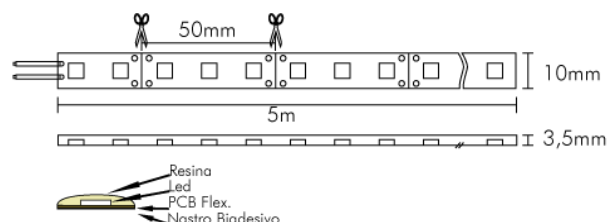

| Articoli     | 1m | 3m | 5m |
|--------------|----|----|----|
| KD2011/26IN  |    |    |    |
| SWP40-41200  | o  |    |    |
| KL231-02     | o  |    |    |
| SWD60-41200L | o  | o  |    |
| PU075-12     | o  | o  |    |
| KL232-02     | o  | o  |    |
| SWD90-41200L | o  | o  | o  |
| PU100-12     | o  | o  | o  |
| PUF100-12    | o  | o  | o  |
| KL234-02     | o  | o  | o  |

| Articolo                 | Classe Energetica | Colore          | Temp. Colore | Flusso Nastro Led | Lunghezza d'onda | EAN Code        |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>JO365/14412/51/B</b>  | B                 | Blu             |              | 180lm/m           | 470nm            | 8 017443 626843 |
| <b>JO365/14412/51/PW</b> | A+                | Bianco freddo   | 6000K        | 1224lm/m          |                  | 8 017443 626867 |
| <b>JO365/14412/51/NW</b> | A+                | Bianco naturale | 4000K        | 1195lm/m          |                  | 8 017443 626850 |
| <b>JO365/14412/51/WW</b> | A                 | Bianco caldo    | 2700K        | 1152lm/m          |                  | 8 017443 626881 |

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag  
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

## Caratteristiche Generali

Tempo di vita: 20000h  
Tipo nastro: Monocolore  
Colore Supporto: Bianco  
Tipo di led: smd 5050  
n. Led al metro: 60led/m  
Lunghezza max in cascata: 5m  
Rischio fotobiologico: Esente

## Caratteristiche di Illuminazione

CRI: 90%  
Angolo di emissione: 120°

## Caratteristiche Elettriche

Potenza Nastro Led: 14,4W/m  
Tens. funzionamento DC: 12Vdc  
Dimmerabile: si  
Alimentatore: Esterno (non incluso)

## Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza nastro: 5m  
Lunghezza taglio minima: 50mm  
Larghezza: 10mm  
Spessore: 3,5mm  
Fissaggio: Biadesivo 3M  
Grado di protezione: IP65  
Tipo di protezione: Resina  
Connessioni: Cavo libero

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

## Collegamenti

Alimentatore richiesto: vedi tabella

## Attenzione

- Il nastro led flessibile è un componente. Il suo corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione. Fare riferimento alle note riportate all'inizio di questo capitolo.
- Installare il nastro led su superfici metalliche per un' opportuna dissipazione. Non utilizzare coperture plastiche.
- La potenza reale della bobina o parti di essa è inferiore a quella nominale e dipende dalle perdite nel circuito.



**ALC050**  
Dimmer Led Monocolore  
12/24V 3A/Ch - Coman-  
do a pulsante  
pag. 465



**JO-CONTR-021**  
Dimmer Monocolore -  
5/12/24Vdc - 3A per  
canale - Con teleco-  
mando IR  
pag. 478



**JO-CONTR-030**  
Amplificatore  
Dimmer Monocolore -  
5/12/24Vdc - 4,5A per  
canale  
pag. 486