





VENTILATORI

In corrente continua CC

25 x 25 x 10 mm - 5 / 12 Vcc

CORPO:
ELICA:
MOTORE:
SUPPORTO:
ISOLAMENTO:

PBT termoplastico UL94V-0
PBT termoplastico UL94V-0
Induzione senza spazzole
Cuscinetti a sfera
10 mΩ min./500Vcc (tra corpo e terminali)

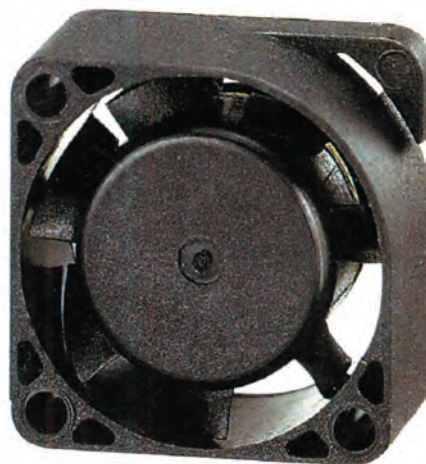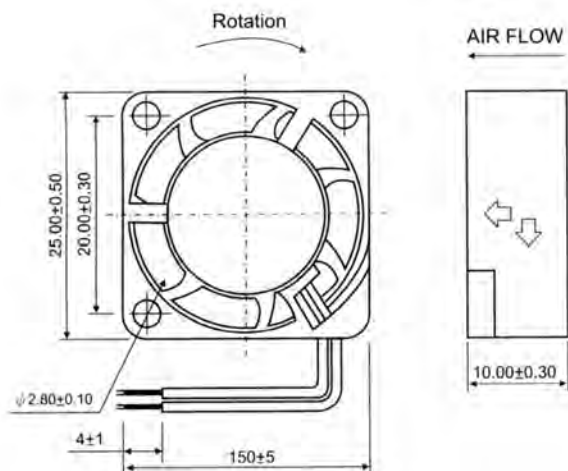


Codice	Codice Tachimetrica	Tensione (Vcc)	Tensione lavoro (Vcc)	Corrente (A)	Potenza (W)	Giri / min. (RPM)	Flusso m³/min	Supporto rotazione	Terminali + / -
4430002	4440002	5	4-7	0,11	0,55	10000	0,06	CUSCINETTI	FILI
4430000	4440000	12	7-17	0,09	1,08	10000	0,06	CUSCINETTI	FILI

30 x 30 x 10 mm - 5 / 12 Vcc

CORPO:
ELICA:
MOTORE:
SUPPORTO:
ISOLAMENTO:

PBT termoplastico UL94V-0
PBT termoplastico UL94V-0
Induzione senza spazzole
Cuscinetti a sfera
10 mΩ min./500Vcc (tra corpo e terminali)

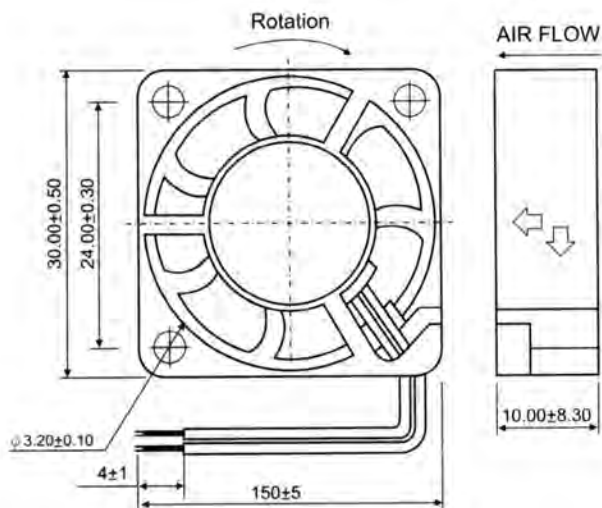

Codice	Codice Tachimetrica	Tensione (Vcc)	Tensione lavoro (Vcc)	Corrente (A)	Potenza (W)	Giri / min. (RPM)	Flusso m³/min	Supporto rotazione	Terminali + / -
4430006	4440006	5	4-7	0,50	0,55	7800	0,093	CUSCINETTI	FILI
4430008	4440008	12	7-17	1,08	1,08	7800	0,093	CUSCINETTI	FILI