




VENTILATORI

In corrente continua CC

50 x 50 x 10 mm - 5 / 12 Vcc

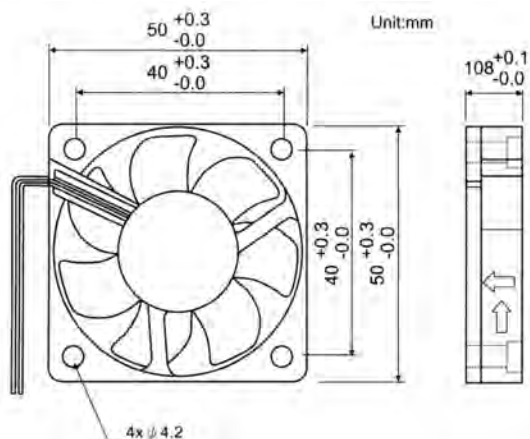


CORPO:
ELICA:
MOTORE:
SUPPORTO:
ISOLAMENTO:

PBT termoplastico UL94V-0
PBT termoplastico UL94V-0
Induzione senza spazzole
Cuscinetti a sfera / bronzine impregnate
10 mΩ min./500Vcc (tra corpo e terminali)



Codice	Codice Tachimetrica	Tensione (Vcc)	Tensione lavoro (Vcc)	Corrente (A)	Potenza (W)	Giri / min. (RPM)	Flusso m³/min	Supporto rotazione	Terminali + / -
4430210	4440210	5	4,7-5,7	0,21	1,02	5500	0,35	BRONZINE	FILI
4430211	/	5	4,7-5,7	0,21	1,02	5500	0,35	CUSCINETTI	FILI
4430018	4430080	12	10,2-13,8	0,16	1,92	5500	0,35	BRONZINE	FILI
4430019	4440019	12	10,2-13,8	0,16	1,92	5500	0,35	CUSCINETTI	FILI

60 x 60 x 10 mm - 5 / 12 / 24 Vcc

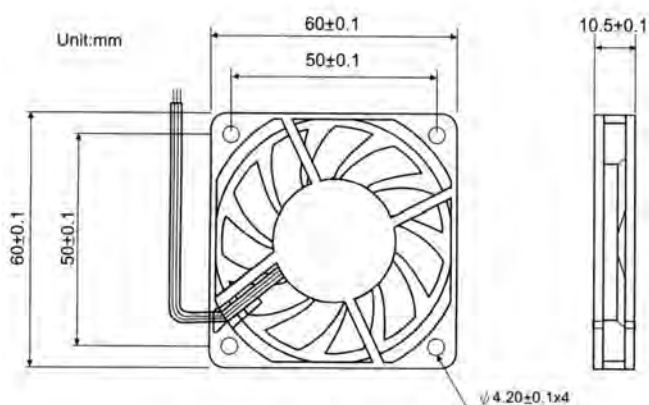

CORPO:
ELICA:
MOTORE:
SUPPORTO:
ISOLAMENTO:

PBT termoplastico UL94V-0
PBT termoplastico UL94V-0
Induzione senza spazzole
Cuscinetti a sfera / bronzine impregnate
10 mΩ min./500Vcc (tra corpo e terminali)



Codice	Codice Tachimetrica	Tensione (Vcc)	Tensione lavoro (Vcc)	Corrente (A)	Potenza (W)	Giri / min. (RPM)	Flusso m³/min	Supporto rotazione	Terminali + / -
4430244	4440244	5	4,3-5,7	0,40	1,25	4700	0,66	CUSCINETTI	FILI
4430027	4440027	12	10,8-13,2	0,21	2,52	4700	0,66	BRONZINE	FILI
4430028	4440028	12	10,8-13,2	0,21	2,52	4700	0,66	CUSCINETTI	FILI
4430245	4440245	24	20,4-27,6	0,10	4,80	4700	0,66	BRONZINE	FILI
4430246	4440246	24	20,4-27,6	0,10	4,80	4700	0,66	CUSCINETTI	FILI