



Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando

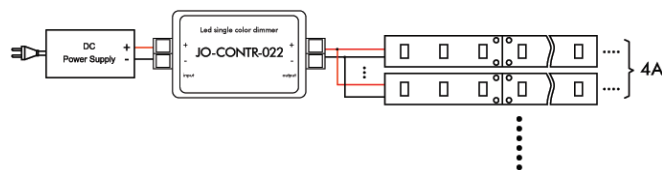

Dimensioni

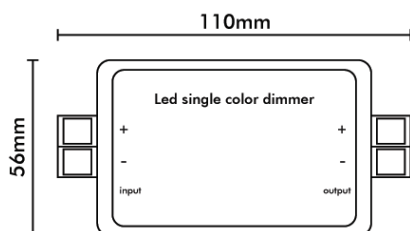

Articolo

EAN Code

JO-CONTR-022



8 017443 587977

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Cartone da 3 scatole

Caratteristiche

Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche. L'apposito telecomando RF consente il controllo dell'intensità luminosa oltre che il controllo on/off.

Dati Tecnici

Tipo regolazione: Tensione Costante (CV)
Tensione d'Ingresso: 12/24Vdc (automatica)
Uscita: 1 canale dimmerabile - Tensione come ingresso
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 4A
Potenza:
12V x 4A = 48W
24V x 4A = 96W
Metodo di connessione: Anodo Comune (+ comune)
Metodo di controllo: telecomando RF
Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 110x56x34mm

Modi di funzionamento

1 statico intensità regolabile

Note

Il telecomando in dotazione controlla solo ed esclusivamente la relativa centralina dimmer. Non è possibile controllare più centraline con lo stesso telecomando. L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

Accessori inclusi



Telecomando RF

Articoli correlati



JO-CONTR-030
Amplificatore
Dimmer Monocolore -
5/12/24Vdc - 4,5A per
canale



WTR500
Cavo U/UTP cat5e CU
PVC 100m